



Hybrid kjøkkenkran med både grepsvennlige hendler

for varmt- og kaldtvann og berøringsfri funksjon samt høy tut. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60° eller 80°). Den berøringsfrie funksjonen aktiveres ved å føre hendene foran kranens følsomhetsområde. Vanntemperaturen for berøringsfri håndvask justeres ved å vri på ringen mellom kranen og tuten. Den berøringsfrie funksjonen kan enkelt slås av/på. Batteridrevet, 3 V. Kranen er utstyrt med smussfilter.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Public
- Hybrid, Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Togrepshendler, Grepsvennlig hendel
- Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3 %, Vannrør uten nikkel

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	290 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	193 mm
Materiale	Brass/Plastic

Program instillinger

Funksjonstid	40 s
--------------	-------------

Elektroniske attributter


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	-----------------------------




Bestemmelser

EMC Directive	C E 2004/108/EC
EN Standard	EN 15091, EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 54


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUFI29-20002662-TH2
ETA-Danmark	VA 1.42/20422
KIWA SE	1462
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

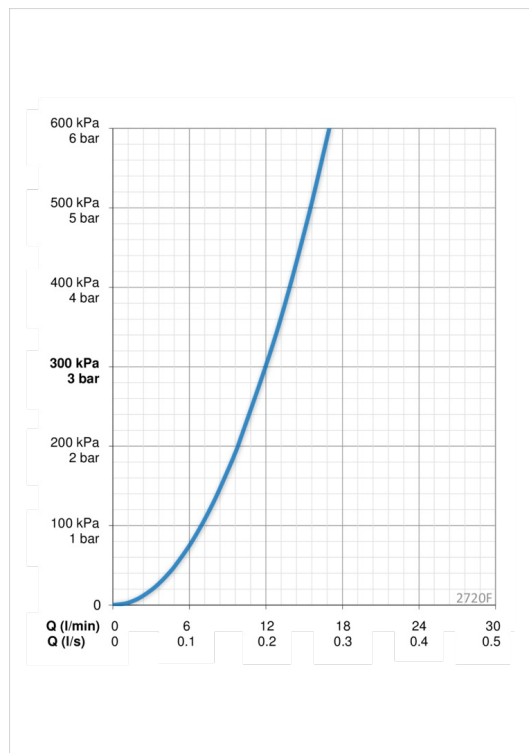

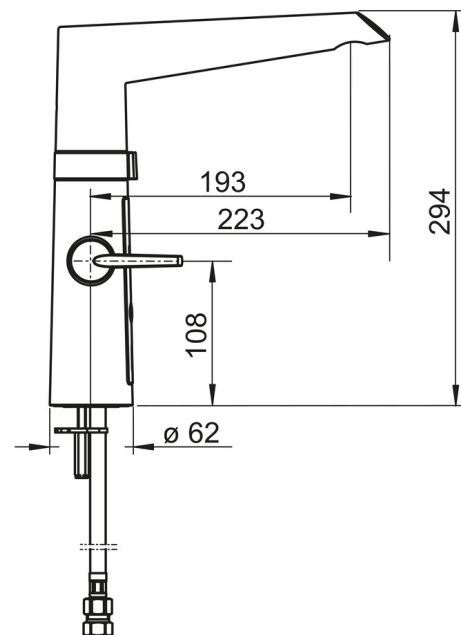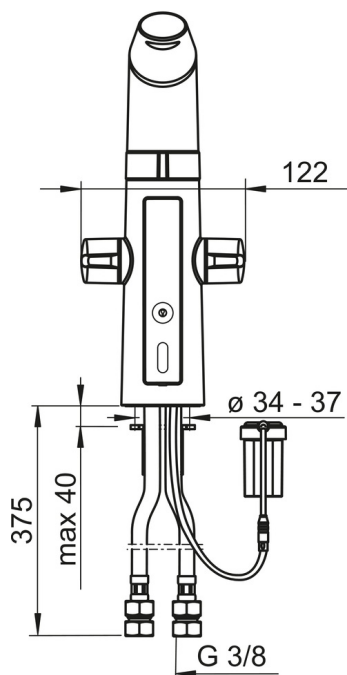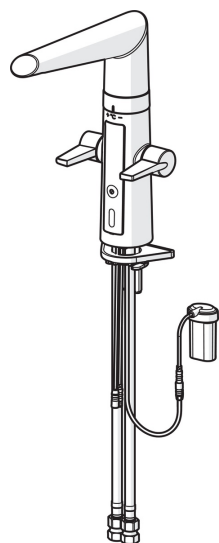

Reserve deler

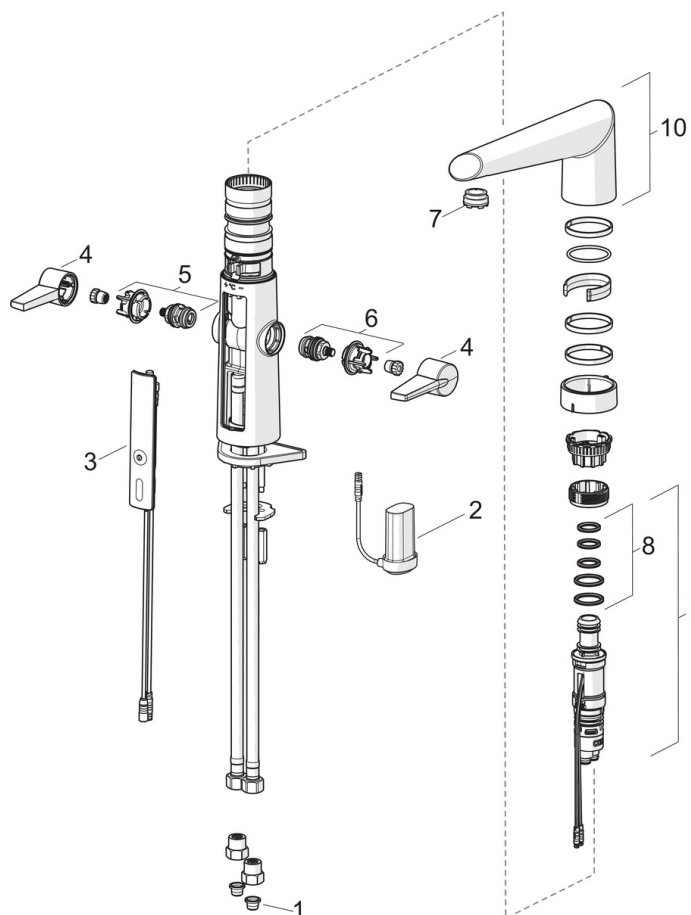

SP2720F

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Batteriboks komplett	600617V	4204974
03 Kontrollpanel, 2720F	601227V	4202961
04 Hendel	601094/2	4202954
05 Varmtvannsventil	601092V	4202953
06 Kaldtvannsventil	601091V	4202952
07 Strålesamler og verktøy, STD M24x1 CC S	601287V	4202966
08 O-ring sett	601072V	4202951
09 Temperaturreguleringsdel, 2720F, 2725F	601106V	4202955
10 Tut komplett	601103V	4205141